


Ważne wskazówki dotyczące instalacji:


W czasie podłączania sterownika H+ lub H+h z elementem grzejnym należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie ułożenie tych elementów. Nie wolno łączyć ich na siłę. Zapinając sterownik należy wyczuć właściwe ułożenie pinów elementu grzejnego, w stosunku do gniazda sterownika tak, aby były one w jednej linii, i wówczas wpiąć sterownik, dociskając do oporu. Bez zachowania należytej ostrożności można uszkodzić styki gniazda sterownika. Ważne jest też, aby połączenie było na całej długości styków (głowica grzałki całkowicie wsunięta do gniazda sterownika).

Po dokonaniu poprawnego połączenia należy mechanicznie zablokować sterownik przy użyciu śrubki blokującej (rysunek poniżej).

UWAGA: zarówno w czasie zapinania , jak i odpinania sterownika od elementu grzejnego, nie może on być podłączony do sieci zasilającej. Grozi to uszkodzeniem elektroniki.

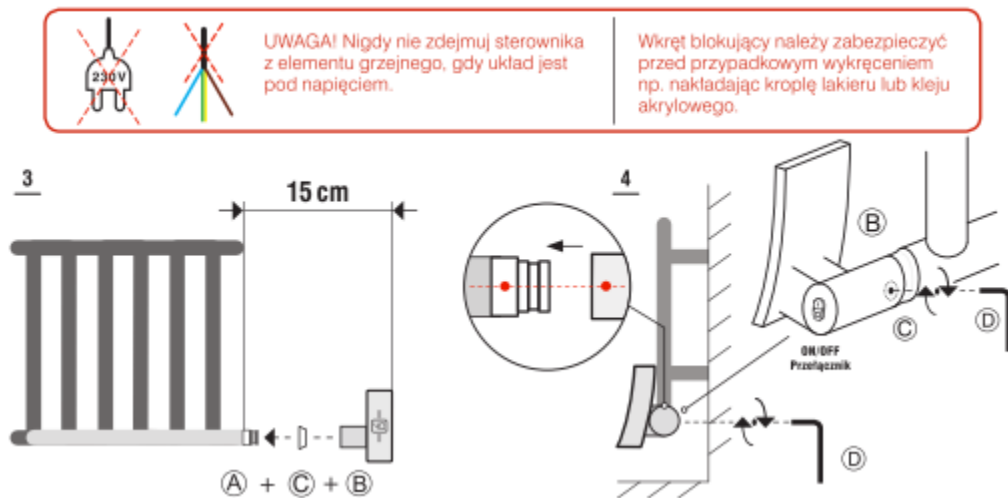

Sterownik można włączyć do sieci kiedy jest połączony z elementem grzejnym.



Czerwone kropki, na głowicy grzałki i na obudowie sterownika, ułatwiają ich odpowiednie ustawienie względem siebie, w trakcie montażu.

Nie należy wypełniać grzejnika żadnymi specjalnymi płynami. Zalecamy wypełnienie grzejnika czystą wodą , ewentualnie mieszaniną wody z glikolem, w stosunku 80% + 20%, jako ochrona przed zamarzaniem.